

## Lernziele

- Sie verstehen den Vorteil defensiver Programmierung - “Fail Fast”
- Sie wissen wie Assertions genutzt werden können.
- Sie verstehen das Konzept von **Arrays** und können diese erstellen und nutzen.
- Sie entwickeln ein Verständnis für **Referenzsemantik**.
- Sie kennen die Basics von Strings und mehrdimensionalen Arrays.

218

## Fehlerquellen

- Fehler, die der Compiler findet:  
syntaktische und manche semantische Fehler
- Fehler, die der Compiler nicht findet:  
Laufzeitfehler (immer semantisch)

220

## 9. Defensives Programmieren

---

Programmieren mit Assertions

219

## Fehlerquellen vermeiden

1. Genaue Kenntnis des gewünschten Programmverhaltens  
» It's not a bug, it's a feature! «
2. Überprüfe an vielen kritischen Stellen, ob das Programm auf dem richtigen Weg ist
3. Hinterfrage auch das (scheinbar) Offensichtliche, es könnte sich ein simpler Tippfehler eingeschlichen haben

221

## Gegen Laufzeitfehler: Assertions

```
assert expr : msg;
```

- hält das Programm an, falls der boolesche Ausdruck **expr** nicht wahr ist
- gibt die Meldung **msg** aus falls die Assertion nicht hält (optional)
- wird mit dem Flag **-ea** beim Starten des Java Programms aktiviert
- In Code Expert ist das Flag aktiviert im Playground und in den kommenden Übungen

222

## Assertions für den $ggT(x, y)$

Überprüfe, ob das Programm auf dem richtigen Weg ist ...

```
// Input x and y
Out.print("x =? ");
x = In.readInt();
Out.print("y =? ");
y = In.readInt();
```

Eingabe der Argumente für die Berechnung

```
// Check validity of inputs
assert x > 0 && y > 0: "Invalid input: x and y must be positive!";
```

Vorbedingung für die weitere Berechnung

```
... // Compute gcd(x,y), store result in variable a
```

223

## Assertions für den $ggT(x, y)$

... und hinterfrage das Offensichtliche! ...

```
...
assert x > 0 && y > 0: "Invalid input: x and y must be positive!";
```

Vorbedingung für die weitere Berechnung

```
... // Compute gcd(x,y), store result in variable a
```

```
assert a >= 1;
assert x % a == 0 && y % a == 0;
for (int i = a+1; i <= x && i <= y; ++i)
    assert !(x % i == 0 && y % i == 0);
```

Verschiedene Eigenschaften des ggT überprüfen

224

## Fail-Fast mit Assertions

- Reale Software: viele Java-Dateien, komplexer Kontrollfluss
- Fehler machen sich erst spät(er) bemerkbar → Fehlersuche erschwert
- Assertions: Fehler frühzeitig bemerken




225

## 10. Java Arrays und Strings

Allokation, Referenzen, Elementzugriff, Mehrdimensionale Arrays, Strings, Stringvergleiche


### Arrays

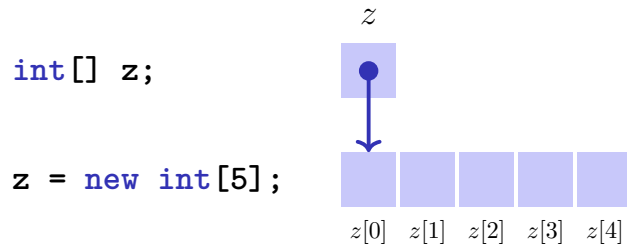

Elemente werden indiziert. Index beginnt bei 0 und endet bei Arraygrösse – 1.

Elementzugriff: `name[index]`

### Arrays

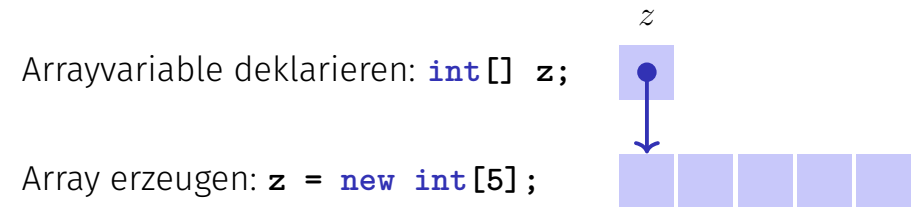

`z` ist eine **Referenz** auf die Arraydaten,  
■ aber erst nach der Zuweisung zu den erstellten Daten  
■ sonst zeigt es nirgendwo hin: `null`.

### Arrays sind dynamische Objekte

Arrays sind grundsätzlich *dynamisch* erzeugt.

```
int[] b;  
b = new int[10]; // 10 elements with index 0...9  
...  
b = new int[20]; // can be reassigned
```

Grösse eines Arrays kann also zur Laufzeit festgelegt werden.  
Ein Array wächst jedoch nicht automatisch!

# Arrays sind nicht primitiv

Arrays tragen **Metadaten** mit sich herum:

```
int sq = new int[7];
for (int i = 0; i < sq.length; ++i){
    sq[i] = i * i;
}
sq[8] = 64; ← java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException!
```

... auch über Methodengrenzen hinweg (nächstes mal)


```
static void print(int[] a){
    for (int i = 0; i < a.length; ++i){
        Out.println("a[" + i + "]=" + a[i]);
    }
}
```

# Beispiel: Histogramm

Annahme: Ein (unsortiertes) Array  $x$  enthalte nur die Zahlen aus dem Bereich  $[0, \dots, 9]$ .  
Aufgabe: Schreibe ein effizientes Programm, welches für jede solche Zahl ausgibt, wie oft sie in  $x$  vorkommt.


# Arrayzuweisungen

```
int[] z = new int[5];
for (int i=0; i<z.length; ++i) {
    z[i] = i*i;
}
int[] x = z;
int j = x[2];
x[1] = 99;
```

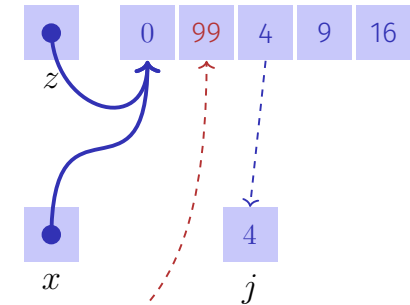

Bei der Zuweisung von Arrays **wird die Referenz kopiert**, nicht die Daten!

# Idee

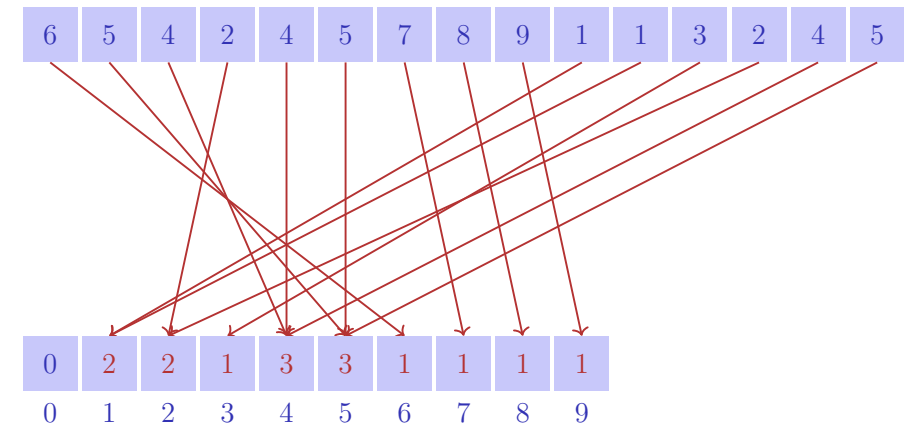

## Code

```
public class CountNumbers {
    public static void main(String [] args) {
        int [] numbers = {5, 4, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 1, 3, 2, 4, 5};
        int [] index = new int [10];


        for (int i = 0; i < numbers.length ; i++) {
            index [numbers[i]]++;
        }

        for (int i = 0; i < index.length ; i++) {
            Out.println("Count (" + i + ")=" + index[i]);
        }
    }
}
```

235

## Mehrdimensionale Arrays

```
double[] [] matrix = new double[4][4];
```

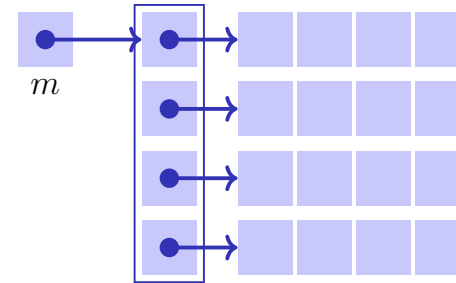

236

## Mehrdimensionale Arrays

```
double[] [] matrix = new double[4][4];

// Identity matrix
for (int r=0; r < matrix.length; ++r){
    for (int c=0; c < matrix[r].length; ++c){
        if (r==c){
            matrix[r][c] = 1;
        } else {
            matrix[r][c] = 0;
        }
    }
}
```

237

## Mehrdimensionale Arrays

Ein zweidimensionales Array ist ein Array von Referenzen auf eindimensionale Arrays. Also geht auch das:

```
double[] [] matrix = ...;


for (int r = 0; r < matrix.length; ++r){
    double[] vector = matrix[r];
    for (int c = 0; c < vector.length; ++c){
        Out.print(vector[c] + " ");
    }
    Out.println();
}
```

238

# Mehrdimensionale Arrays

Es geht sogar das:

```
double[][] m = new double[5][];  
for (int r = 0; r < m.length; ++r) {  
    m[r] = new double[r+1];  
}
```

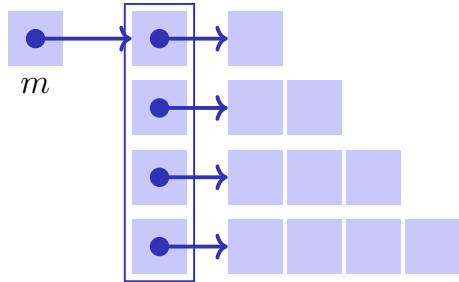

# Array-Vergleiche

Erneut aufgepasst: Arrays sind Referenzen!

```
double[] x = {1,2,3};  
double[] y = x;  
double[] z = {1,2,3};
```

```
if (y == x) {...} // y==x is true  
if (z == x) {...} // z==x is false!
```

Für Kenner:

```
if (z.equals(x)) {...} // z.equals(x) is also false !!  
if (Arrays.equals(x,z)) {...} // Arrays.equals(x,z) is true.
```

Vorsicht bei `Arrays.equals` bei mehrdimensionalen Arrays! (Was wird wohl geprüft?)

239

240

# Strings

**String:** ein Objekt, welches Zeichenketten speichert.

```
String name = "Informatics";  
String university = "ETH";  
String lecture = name + " at " + university;  
int x = 3;  
int y = 5;  
String coordinates = "(" + x + "," + y + ")"; // "(3,5)"
```

# Strings

Vorsicht, Evaluationsreihenfolge beachten:

```
int x = 3;  
int y = 5;  
String s1 = x+y+"X"; // s1 = "8X"  
String s2 = "X"+x+y+""; // s2 = "X35"
```

241

242

# Characters

Elemente eines Strings können auch per Index gelesen (nicht aber geschrieben) werden:

```
String info = "Informatics";  
char c = info.charAt(3); // c = 'o'
```

Strings sind auch Referenzen!



# Stringvergleiche

Der Vergleich mit '==' vergleicht Referenzen, nicht den Inhalt!

```
String n1 = In.readWord();  
String n2 = In.readWord();  
if (n1 == n2){  
    Out.println(n1 + "==" + n2);  
} else {  
    Out.println(n1 + "!=" + n2);  
}
```

Eingabe: Info Info

Ausgabe: Info != Info

# Stringvergleiche

Der Vergleich mit 'equals' vergleicht den Inhalt!<sup>4</sup>

```
String n1 = In.readWord();  
String n2 = In.readWord();  
if (n1.equals(n2)){  
    Out.println(n1 + " equals " + n2);  
} else {  
    Out.println(n1 + " not equals " + n2);  
}
```

Eingabe: Info Info

Ausgabe: Info equals Info

<sup>4</sup>Bei Arrays geht das nicht!