

# Lernziele

- Sie können eigene **Klassen/Datentypen** erstellen.
- Sie verstehen, wie **Objekte** von Klassen instanziiert und verwendet werden.
- Sie kennen den Begriff der **Datenkapselung** und können dies anwenden.

# 13. Java Klassen

---

Klassen, Typen, Objekte, Deklaration, Instanziierung, Konstruktoren, Kapselung, statische Felder und Methoden

# Definition: Klassen

*Klassen sind (selbstdefinierte) Datentypen, die es erlauben, mehrere Elemente zu einem neuen Objekt zusammenzufassen und mit einem gemeinsamen Namen anzusprechen.*

Buch auf Seite 129

# Klassen - Technisch

Eine Klasse ist eine Einheit mit einem **Namen**, die **Daten** und **Funktionalität** beinhaltet

- Die Klasse definiert einen neuen **Datentyp**.
- **Daten** sind Variablen und heissen **Felder** oder **Attribute**.
- **Funktionalität** ist vorhanden in Form von **Methoden**, die in der Klasse definiert sind.
- Klassen sind (typischerweise) separate **.java** Dateien mit gleichem Namen



# Klassen - Konzeptuell

Klassen erlauben es, Daten, die inhaltlich **zusammengehören**, zu einem Datentyp **zusammenzufassen**.

Klassen bieten Funktionalitäten an, welche **Abfragen** basierend auf den Daten oder **Operationen** auf den Daten ermöglichen.

# Beispiel: Erdbebendaten



Schweizerischer Erdbebedienst  
Service Sismologique Suisse  
Servizio Sismico Svizzero  
Swiss Seismological Service



SED > *Earthquake catalog* > Query the catalogue

## Earthquake catalog

link	date	time	appraisal	event type	lat [°N]	lon [°E]	source agencyagency	depth	Mw	MI	Io	Ix	epicentral area
»	2001/01/01	00:03:47.8	certain	earthquake	45.53	6.75	RENASS/BCSF (2009)	5.	1.52	0.9			SSE BEAUFORT (73)
»	2001/01/01	00:20:01.5	uncertain	earthquake	47.51	9.48	LED (2009)	10.	2.17	1.99			
»	2001/01/03	11:11:20.4	certain	earthquake	46.446	9.982	SED (ECOS- 09)	4.	2.36	2.3			
»	2001/01/07	18:55:18.3	certain	earthquake	48.05	9.03	LED (2009)	15.	1.82	1.41			
»	2001/01/07	20:55:36.5	certain	earthquake	46.564	10.29	SED (ECOS- ...	5.	1.94	1.6			

# Beispiel: Erdbebendaten



Schweizerischer Erdbebedienst  
Service Sismologique Suisse  
Servizio Sismico Svizzero  
Swiss Seismological Service



SED > *Earthquake catalog* > Query the catalogue

## Earthquake catalog

link	date	time	appraisal	event type	lat [°N]	lon [°E]	source agency	depth	Mw	MI	Io	Ix	epicentral area
»	2001/01/01	00:03:47.8	certain	earthquake	45.53	6.75	RENASS/BCSF (2009)	5.	1.52	0.9			SSE BEAUFORT (73)
»	2001/01/01	00:20:01.5	uncertain	earthquake	47.51	9.48	LED (2009)	10.	2.17	1.99			
»	2001/01/03	11:11:20.4	certain	earthquake	46.446	9.982	SED (ECOS- 09)	4.	2.36	2.3			
»	2001/01/07	18:55:18.3	certain	earthquake	48.05	9.03	LED (2009)	15.	1.82	1.41			
»	2001/01/07	20:55:36.5	certain	earthquake	46.564	10.29	SED (ECOS- ...	5.	1.94	1.6			

# Klasse für Messwert - Erster Versuch

date	time	appraisal	event type	lat [°N]	lon [°E]	source agencyagency	depth	Mw
2001/01/03	11:11:20.4	certain	earthquake	46.446	9.982	SED (ECOS- 09)	4.2	2.36



# Klasse für Messwert - Erster Versuch

date	time	appraisal	event type	lat [°N]	lon [°E]	source agencygency	depth	Mw
2001/01/03	11:11:20.4	certain	earthquake	46.446	9.982	SED (ECOS- 09)	4.2	3.6

Datei `Measurement.java`:

```
public class Measurement {  
  
    String date;  
    String time;  
  
    double latitude;  
    double longitude;  
  
    float magnitude;  
}
```

# Klasse für Messwert - Erster Versuch

date	time	appraisal	event type	lat [°N]	lon [°E]	source agencygency	depth	Mw
2001/01/03	11:11:20.4	certain	earthquake	46.446	9.982	SED (ECOS- 09)	4.2	2.36

Datei `Measurement.java`:

```
public class Measurement {
```

```
    String date;
```

```
    String time;
```

```
    double latitude;
```

```
    double longitude;
```

```
    float magnitude;
```

```
}
```

Name der Klasse/ des Datentyps

# Klasse für Messwert - Erster Versuch

date	time	appraisal	event type	lat [°N]	lon [°E]	source agencygency	depth	Mw
2001/01/03	11:11:20.4	certain	earthquake	46.446	9.982	SED (ECOS-09)	4.2	3.6



Datei `Measurement.java`:

```
public class Measurement {
```

```
    String date;
```

```
    String time;
```

```
    double latitude;
```

```
    double longitude;
```

```
    float magnitude;
```

```
}
```

Felder gemäss CSV Kopfdaten

# Klasse für Messwert - Erster Versuch

date	time	appraisal	event type	lat [°N]	lon [°E]	source agencygency	depth	Mw
2001/01/03	11:11:20.4	certain	earthquake	46.446	9.982	SED (ECOS- 09)	4.2	3.6

Datei `Measurement.java`:

```
public class Measurement {  
  
    String date;  
    String time;  
  
    double latitude;  
    double longitude;  
  
    float magnitude;  
  
}
```

## Measurement

- String date
- String time
- double latitude
- double longitude
- float magnitude

# Definition: Objekte

*Klassen sind Datentypen. Objekte sind die Werte eines solchen Typs, wobei die Klasse die Struktur ihrer Objekte vorgibt.*

Buch auf Seite 130

# Objekte: Instanzen von Klassen

**Klassen** beschreiben den Aufbau von Objekten, eine Art **Bauplan**

⇒ Vergleichbar mit den **Kopfdaten** aus dem CSV.

**Objekte** werden instanziiert nach Bauplan und enthalten nun Werte.


⇒ Vergleichbar mit den einzelnen **Datenzeilen** aus dem CSV.

# Objektinstanzierung: Keyword `new`

```
Measurement w;
```

# Objektinstanziierung: Keyword `new`

Variable "w" vom Typ "Measurement"



```
Measurement w;
```



# Objektinstanziierung: Keyword `new`

Variable "w" vom Typ "Measurement"

`Measurement w;`

w

`∅`

# Objektinstanziierung: Keyword `new`

```
Measurement w;
```

w

∅

```
w = new Measurement();
```

# Objektinstanziierung: Keyword `new`

Measurement w;

w

∅

w = `new Measurement();`

↑  
Instanziierung eines  
Objekts vom Typ Mea-  
surement

# Objektinstanziierung: Keyword `new`

Measurement w;

w

∅

w = `new Measurement();`

↑  
Instanziierung eines  
Objekts vom Typ Mea-  
surement


Measurement

date	∅
time	∅
latitude	0.0
longitude	0.0
magnitude	0.0f

# Objektinstanzierung: Keyword `new`

Measurement w;


w = `new` Measurement();

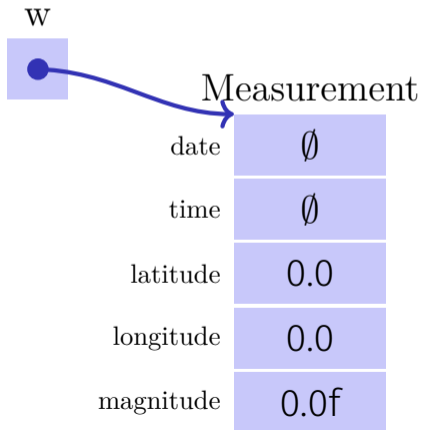

# Dereferenzierung: Zugriff auf Felder

Measurement w;

w = new Measurement();

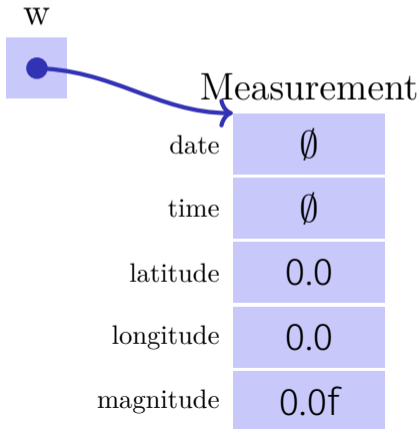


# Dereferenzierung: Zugriff auf Felder

Measurement w;

w = new Measurement();

w.date = "2001/01/03";

Dereferenzierung:  
"Dem Pfeil folgen"

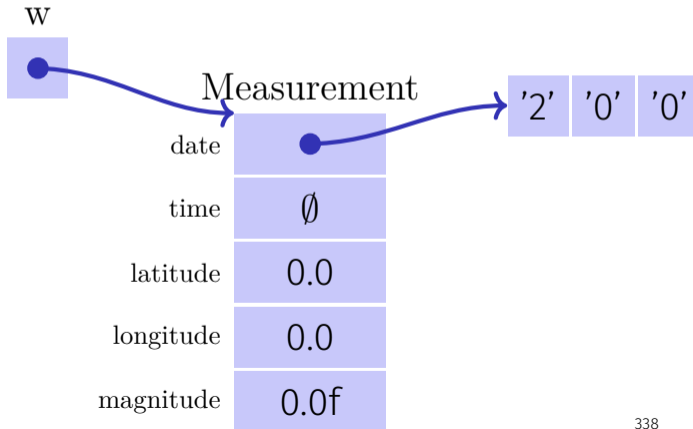


# Dereferenzierung: Zugriff auf Felder

```
Measurement w;
```

```
w = new Measurement();
```

```
w.date = "2001/01/03";
```

```
w.time = "11:11:20";
```

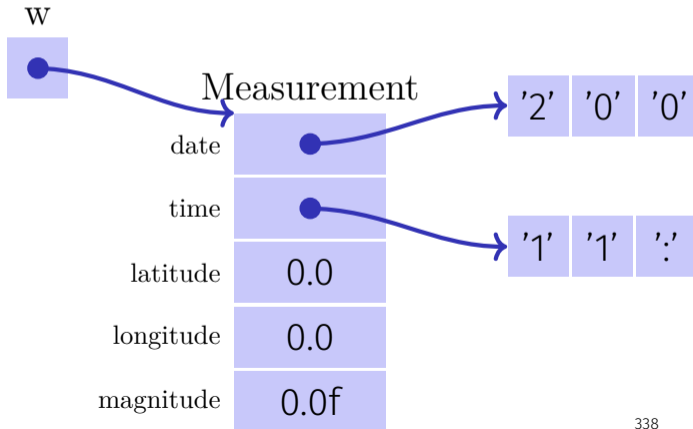



# Dereferenzierung: Zugriff auf Felder


```
Measurement w;
```

```
w = new Measurement();
```

```
w.date = "2001/01/03";
```

```
w.time = "11:11:20";
```

```
w.latitude = 46.446;
```

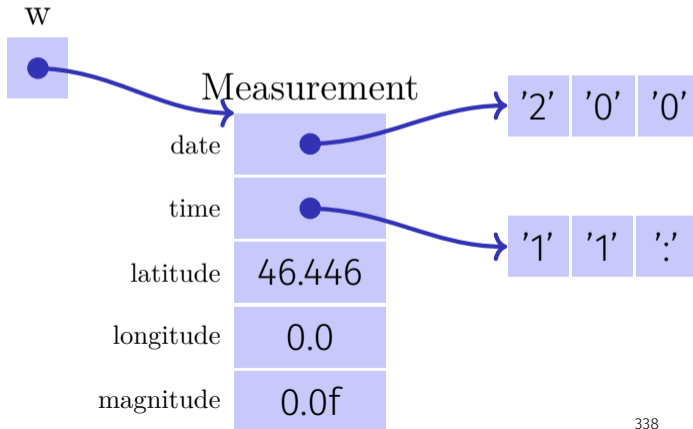

# Dereferenzierung: Zugriff auf Felder

```
Measurement w;
```


```
w = new Measurement();
```

```
w.date = "2001/01/03";
```

```
w.time = "11:11:20";
```

```
w.latitude = 46.446;
```

```
w.longitude = 9.982;
```

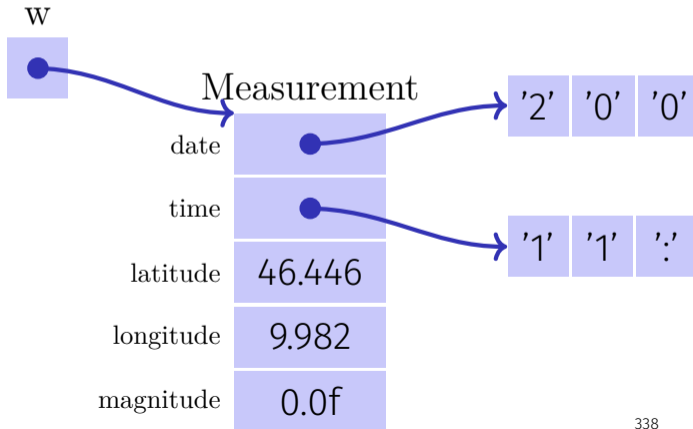

# Dereferenzierung: Zugriff auf Felder

```
Measurement w;
```

```
w = new Measurement();
```


```
w.date = "2001/01/03";
```

```
w.time = "11:11:20";
```

```
w.latitude = 46.446;
```

```
w.longitude = 9.982;
```


```
w.magnitude = 2.36f;
```

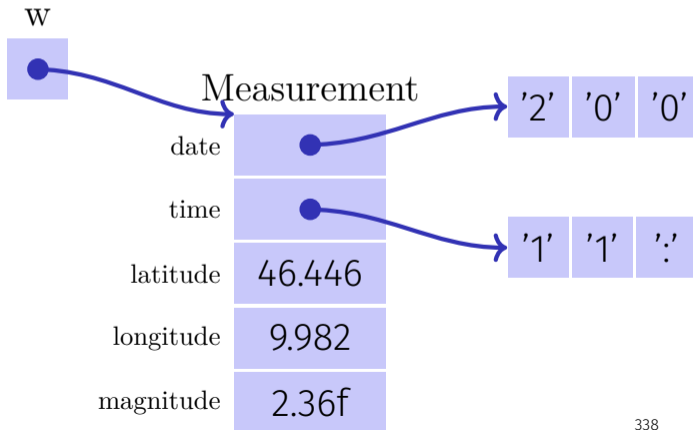

# Objekte sind Referenztypen: Aliasing

```
Measurement w;
```

```
w = new Measurement();
```

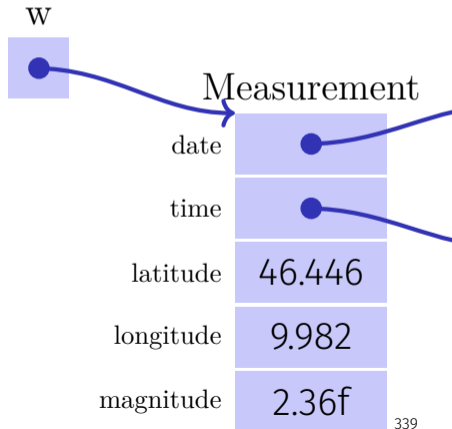


# Objekte sind Referenztypen: Aliasing

```
Measurement w;
```

```
w = new Measurement();
```

```
Measurement w2 = w;
```

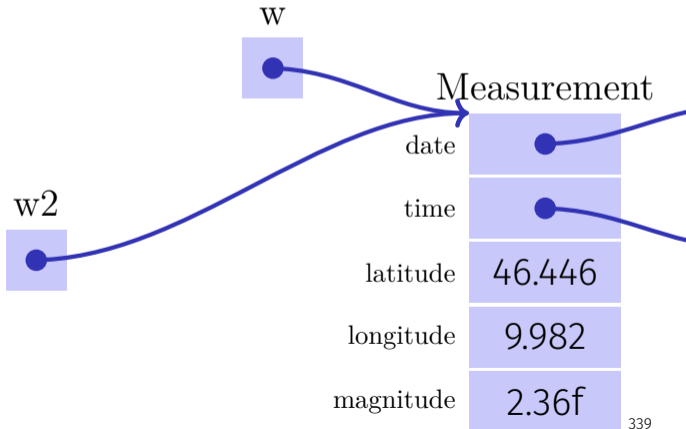


# Objekte sind Referenztypen: Aliasing

```
Measurement w;
```

```
w = new Measurement();
```

```
Measurement w2 = w;
```

```
w2.magnitude = 5.2f;
```

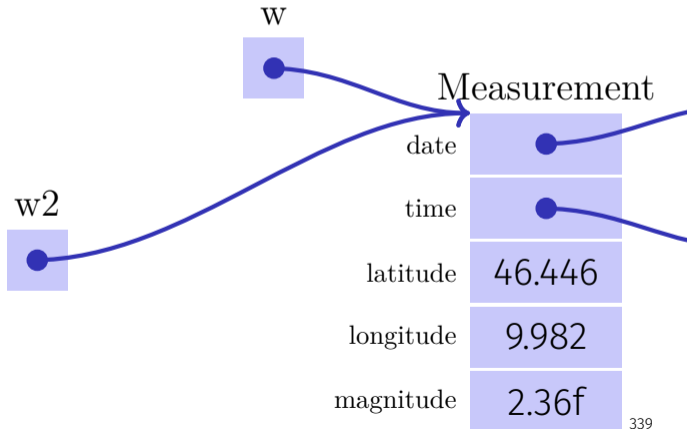

# Objekte sind Referenztypen: Aliasing


```
Measurement w;
```

```
w = new Measurement();
```

```
Measurement w2 = w;
```

```
w2.magnitude = 5.2f;
```

```
Out.println(w.magnitude);
```

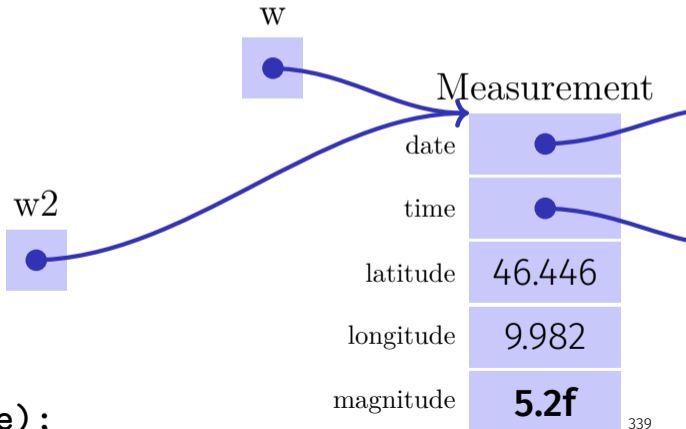

# Moment mal! ...



Klassen erlauben es, Daten, die inhaltlich **zusammengehören**, zu einem Datentyp **zusammenzufassen**.



# Gutes Klassendesign?


## Measurement

- `String date`
- `String time`
- `double latitude`
- `double longitude`
- `float magnitude`

## Das können wir besser!

- Datum und Zeit gehören in einen eigene Klasse: Java bietet das schon an:  
`java.time.LocalDateTime`
- Breitengrad und Längengrad gehören in einen Datentyp `Coordinate`.

# Klassendesign - zweiter Versuch

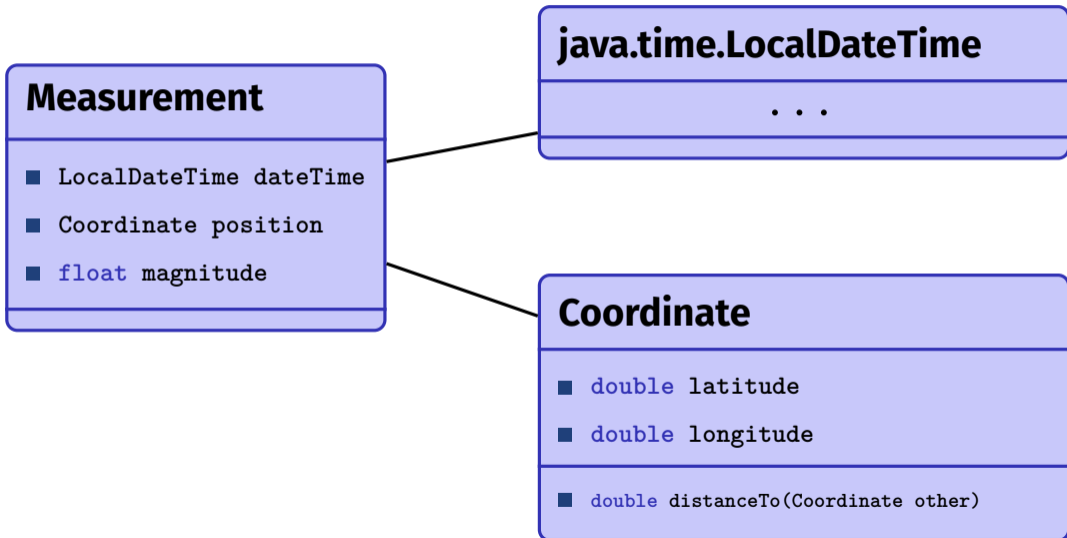

# Methoden in Klassen


```
public class Coordinate {  
  
    double latitude;  
    double longitude;  
  
    /**  
     * Computes the distance to the provided coordinate 'other'.  
     */  
    double distanceTo(Coordinate other){  
        double dl = this.latitude - other.latitude;  
        // complete this as exercise...  
    }  
}
```

# Methoden in Klassen

```
public class Coordinate {  
  
    double latitude;  
    double longitude;  
  
    /**  
     * Computes the distance to the provided coordinate 'other'.  
     */  
    double distanceTo(Coordinate other){  
        double dl = this.latitude - other.latitude;  
        // complete this as exercise...  
    }  
}
```


# Methodenaufruf - Beispielsetting

```
Coordinate matterhorn, bietschhorn;  
// ... Instanciate and set values ...  
d = matterhorn.distanceTo(bietschhorn);
```

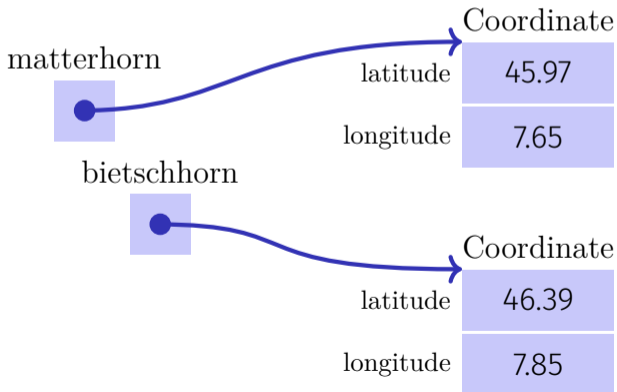

# Im Kontext innerhalb der Methode

```
double distanceTo(Coordinate other){  
    double dl = this.latitude - other.latitude;  
    // ...  
}
```

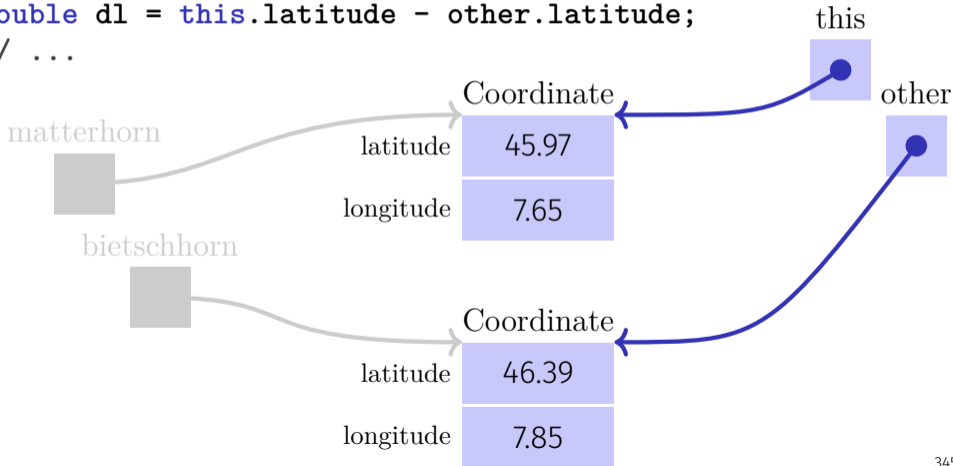

# Schlüsselwort `this`

`this` erlaubt, innerhalb Methoden einer Klasse, auf das aktuelle Objekt zuzugreifen.

# Konstrukturen

Erstellen einer `Coordinate` ist relativ umständlich:

```
Coordinate k = new Coordinate();  
k.latitude = 45.97;  
k.longitude = 7.65;
```



# Konstruktoren

Erstellen einer `Coordinate` ist relativ umständlich:

```
Coordinate k = new Coordinate();  
k.latitude = 45.97;  
k.longitude = 7.65;
```

Konstruktoren erlauben es, einfacher die Initialwerte der Felder eines neu erstellten Objektes zu setzen.

```
Coordinate k = new Coordinate(45.97, 7.65);
```

# Konstruktoren

Erstellen einer **Coordinate** ist relativ umständlich:

```
Coordinate k = new Coordinate();  
k.latitude = 45.97;  
k.longitude = 7.65;
```

Konstruktoren erlauben es, einfacher die Initialwerte der Felder eines neu erstellten Objektes zu setzen.

```
Coordinate k = new Coordinate(45.97, 7.65);
```

Generell ist die Funktion des Konstruktors, das Objekt in einen sinnvollen “gültigen” Zustand zu bringen.

# Konstruktoren - Definition

```
public class Coordinate{
    double latitude;
    double longitude;

    // Constructor for a given coordinates (as a pair of lat/long)
    Coordinate (double lat, double lon){
        this.latitude = lat;
        this.longitude = lon;
    }
}
```

# Definition: Datenkapselung

*Mittels Datenkapselung kann der Zugriff von ausserhalb der Klasse auf Daten und Code einer Klasse gesteuert werden.*


Buch auf Seite 246

# Datenkapselung / Information Hiding

Steuern, welche Daten und welcher Code woher **zugänglich** ist.

Zugriffsmodifikatoren:

- **private**: Sichtbar aus Code derselben Klasse
- **protected**: Sichtbar aus Code derselben Klasse oder Unterklasse (später)
- **public**: Von überall sichtbar

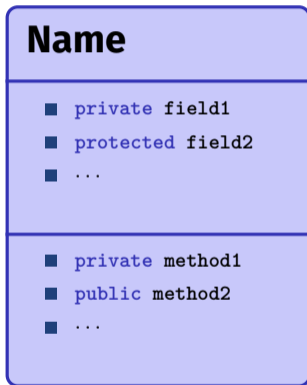

# Beispiel: Koordinate

```
public class Coordinate {  
    public double latitude;  
    public double longitude;  
  
    public double distanceTo(Coordinate other){...}  
}
```

Probleme:

- Ungültige Wertzuweisungen möglich
- Konsistenzprüfungen nicht möglich
- Implementierung exponiert

# Koordinate: Zugriffsmethoden

```
public class Coordinate {  
    private double latitude;  
    private double longitude;  
  
    public double getLatitude(){  
        return latitude;  
    }  
  
    public void setLatitude(double lat){  
        assert lat >= -90 && lat <= 90;  
        this.latitude = lat;  
    }  
    //...
```

# Koordinate: Benützung

```
Coordinate position = ...;
position.setLatitude(45); //This is fine

Out.println(position.getLatitude()); //This is fine

// The following two lines are WRONG
position.setLatitude(100); //Assertion violation at runtime
Out.print(position.latitude); //Doesn't compile. Invalid access
```



# Kapselung: Implementierung austauschen

Ohne direkten Zugriff auf Daten kann Implementierung einfach ausgetauscht werden, ohne dass dies “nach aussen” sichtbar wird.


# Beispiel: Wechsel zu CH Koordinaten

```
public class Coordinate {  
    // Coordinate in WSG84 (latitude/longitude)  
    private double latitude;  
    private double longitude;  
  
    public double getLatitude(){  
  
        return this.latitude;  
    }  
}
```

# Beispiel: Wechsel zu CH Koordinaten

```
public class Coordinate {  
    // Coordinate in LV03 Format (Swiss coordinate grid)  
    private int x;  
    private int y;  
  
    public double getLatitude(){  
        double x_aux = (x - 200_000) / 1_000_000;  
        double y_aux = (y - 600_000) / 1_000_000;  
        double result = (16.9023892 + (3.238272 * x_aux))  
            - (0.270978 * pow(y_aux, 2)) - (0.002528 * pow(x_aux, 2))  
            - (0.0447 * pow(y_aux, 2) * x_aux) - (0.0140 * pow(x_aux, 3));  
        return (result * 100) / 36;  
    }  
}
```

# Klassendesign - dritter Versuch

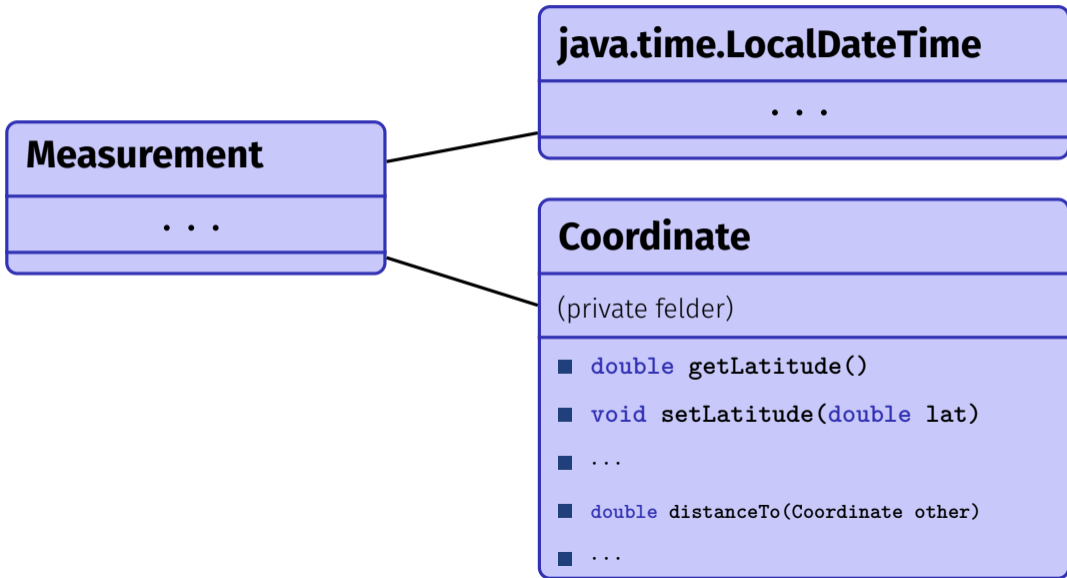

# Datenkapselung

- Eine komplexe Funktionalität wird auf einer möglichst hohen Abstraktionsebene semantisch definiert und durch ein vereinbartes minimales **Interface** zugänglich gemacht
- **Wie** der Zustand durch die Datenfelder einer Klasse repräsentiert wird, sollte für den Benutzer der Klasse nicht sichtbar sein
- Dem Benutzer der Klasse wird eine **repräsentationsunabhängige** Funktionalität angeboten
- Dies gestattet eine garantierte Einhaltung von **Invarianten**

# Definition: Statische Felder und Methoden

*Statische Methoden und Felder werden nicht pro Objekt angelegt, sondern nur einmal pro Klasse. Der Zugriff geschieht direkt ueber die Klasse.*

Buch auf Seite 151

# Statische Felder und Methoden

Mit dem Schlüsselwort **static** deklariert.

- Existieren nur einmal pro Klasse.
- Werden direkt über den Klassennamen aufgerufen, nicht auf Objekten der Klasse...
- ...deswegen kann aus statischen Methoden nicht auf **this** zugegriffen werden.
- Beobachtung: die **main** Methode ist statisch!  
`public static void main(String[] args)`

# Beispiel: Die In Klasse

```
int f = In.readInt()
```

Ist definiert in der Klasse **In** (nächste Folie)



# Beispiel: Die In Klasse

```
/** This method skips white space and tries to read an integer. If the
text does not contain an integer or if the number is too big, the
value 0 is returned and the subsequent call of done() yields false.
An integer is a sequence of digits, possibly preceded by '-'.
*/
public static int readInt(){
    String s = readDigits(); // read as many digits as possible
    try {
        done = true;
        return Integer.parseInt(s); // trt to interpret string s as int
    } catch (Exception e) {
        done = false;
        return 0; // something other than digits read, return 0 instead
    }
}
```