

16. Rekursion 2

Bau eines Taschenrechners, Ströme, Formale Grammatiken,
Extended Backus Naur Form (EBNF), Parsen von Ausdrücken

Motivation: Taschenrechner

Beispiel

Eingabe: 3 + 5

Ausgabe: 8

- Binäre Operatoren +, -, *, / und Zahlen

Motivation: Taschenrechner

Beispiel

Eingabe: 3 / 5

Ausgabe: 0.6

- Binäre Operatoren +, -, *, / und Zahlen
- Fließkommaarithmetik

Motivation: Taschenrechner

Beispiel

Eingabe: $3 + 5 * 20$

Ausgabe: 103

- Binäre Operatoren $+$, $-$, $*$, $/$ und Zahlen
- Fließkommaarithmetik
- Präzedenzen und Assoziativitäten wie in C++

Motivation: Taschenrechner

Beispiel

Eingabe: $(3 + 5) * 20$

Ausgabe: 160

- Binäre Operatoren $+$, $-$, $*$, $/$ und Zahlen
- Fließkommaarithmetik
- Präzedenzen und Assoziativitäten wie in C++
- Klammerung

Motivation: Taschenrechner

Beispiel

Eingabe: $-(3 + 5) + 20$

Ausgabe: 12

- Binäre Operatoren $+$, $-$, $*$, $/$ und Zahlen
- Fließkommaarithmetik
- Präzedenzen und Assoziativitäten wie in C++
- Klammerung
- Unärer Operator $-$

Naiver Versuch (ohne Klammern)

```
double lval;
std::cin >> lval;

char op;
while (std::cin >> op && op != '=') {
    double rval;
    std::cin >> rval;

    if (op == '+')
        lval += rval;
    else if (op == '*')
        lval *= rval;
    else ...
}
std::cout << "Ergebnis " << lval << "\n";
```

Scheint zu klappen...

```
double lval;  
std::cin >> lval;
```

```
char op;  
while (std::cin >> op && op != '=') {  
    double rval;  
    std::cin >> rval;
```

```
    if (op == '+')  
        lval += rval;  
    else if (op == '*')  
        lval *= rval;  
    else ...
```

```
}  
std::cout << "Ergebnis " << lval << "\n";
```

```
Eingabe 1 * 2 * 3 * 4 =  
Ergebnis 24
```

Oops, Strich- vor Punktrechnung...

```
double lval;
std::cin >> lval;

char op;
while (std::cin >> op && op != '=') {
    double rval;
    std::cin >> rval;

    if (op == '+')
        lval += rval;
    else if (op == '*')
        lval *= rval;
    else ...
}
std::cout << "Ergebnis " << lval << "\n";
```

Eingabe 2 + 3 * 3 =
Ergebnis 15

Analyse des Problems

Beispiel

Eingabe:

13 + ...

Analyse des Problems

Beispiel

Eingabe:

$$13 + 4 * \dots$$

Analyse des Problems

Beispiel

Eingabe:

$$13 + 4 * (15 - ...$$

Analyse des Problems

Beispiel

Eingabe:

$$13 + 4 * (15 - 7 * ...$$

Analyse des Problems

Beispiel

Eingabe:

$$13 + 4 * (15 - 7 * 3) =$$

Muss gespeichert bleiben,
damit jetzt ausgewertet werden kann!

Analyse des Problems

Beispiel

Ergebnis:

$$13 + 4*(15 - 21)$$

Analyse des Problems

Beispiel

Ergebnis:

$$13 + 4 * (-6)$$

Analyse des Problems

Beispiel

Ergebnis:

$$13 + (-24)$$

Analyse des Problems

Beispiel

Ergebnis:

-11

Analyse des Problems

Beispiel

Ausdruck:

$$13 + 4 * (15 - 7 * 3)$$

Das “Verstehen” eines Ausdrucks erfordert Vorausschau auf kommende Symbole!

Analyse des Problems

Beispiel

Ausdruck:

$$13 + 4 * (15 - 7 * 3)$$

Das “Verstehen” eines Ausdrucks erfordert Vorausschau auf kommende Symbole!

Beispiel

Diese

Analyse des Problems

Beispiel

Ausdruck:

$$13 + 4 * (15 - 7 * 3)$$

Das “Verstehen” eines Ausdrucks erfordert Vorausschau auf kommende Symbole!

Beispiel

Diese Vorlesung

Analyse des Problems

Beispiel

Ausdruck:

$$13 + 4 * (15 - 7 * 3)$$

Das “Verstehen” eines Ausdrucks erfordert Vorausschau auf kommende Symbole!

Beispiel

Diese Vorlesung ist

Analyse des Problems

Beispiel

Ausdruck:

$$13 + 4 * (15 - 7 * 3)$$

Das “Verstehen” eines Ausdrucks erfordert Vorausschau auf kommende Symbole!

Beispiel

Diese Vorlesung ist insgesamt

Analyse des Problems

Beispiel

Ausdruck:

$$13 + 4 * (15 - 7 * 3)$$

Das “Verstehen” eines Ausdrucks erfordert Vorausschau auf kommende Symbole!

Beispiel

Diese Vorlesung ist insgesamt recht

Analyse des Problems

Beispiel

Ausdruck:

$$13 + 4 * (15 - 7 * 3)$$

Das “Verstehen” eines Ausdrucks erfordert Vorausschau auf kommende Symbole!

Beispiel

Diese Vorlesung ist insgesamt recht rekursiv.

Einschub als Vorbereitung: Ströme

Ein Programm verarbeitet Eingaben von einem konzeptuell unbegrenzten Eingabestrom.

$$3 + 5 - 6 * 10 + 800 - 70$$

Einschub als Vorbereitung: Ströme

Ein Programm verarbeitet Eingaben von einem konzeptuell unbegrenzten Eingabestrom.

$$3 + 5 - 6 * 10 + 800 - 70$$

Bisher: Eingabestrom der Kommandozeile `std::cin`

```
while (std::cin >> op && op != '=') { ... }
```



Konsumiere `op` von `std::cin`,
Leseposition schreitet fort.

Einschub als Vorbereitung: Ströme

Ein Programm verarbeitet Eingaben von einem konzeptuell unbegrenzten Eingabestrom.


$$3 + 5 - 6 * 10 + 800 - 70$$

Bisher: Eingabestrom der Kommandozeile `std::cin`

```
while (std::cin >> op && op != '=') { ... }
```



Konsumiere `op` von `std::cin`,
Leseposition schreitet fort.

Wir wollen zukünftig aber auch von Dateien lesen können!

Beispiel: BSD 16-bit Checksum

```
#include <iostream>
```

```
int main () {
```

```
    char c;
```

```
    int checksum = 0;
```

```
    while (std::cin >> c) {
```

```
        checksum = checksum / 2 + checksum % 2 * 0x8000 + c;
```

```
        checksum %= 0x10000;
```

```
    }
```

```
    std::cout << "checksum = " << std::hex << checksum << "\n";
```

```
}
```

Beispiel: BSD 16-bit Checksum

```
#include <iostream>
```

```
int main () {
```

```
    char c;
```

```
    int checksum = 0;
```

```
    while (std::cin >> c) {
```

```
        checksum = checksum / 2 + checksum % 2 * 0x8000 + c;
```

```
        checksum %= 0x10000;
```

```
    }
```

```
    std::cout << "checksum = " << std::hex << checksum << "\n";
```

```
}
```

Eingabe: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Erfordert in der Konsole manuelles Ende der Eingabe

Beispiel: BSD 16-bit Checksum

```
#include <iostream>
```

```
int main () {
```

```
    char c;
```

```
    int checksum = 0;
```

```
    while (std::cin >> c) {
```

```
        checksum = checksum / 2 + checksum % 2 * 0x8000 + c;
```

```
        checksum %= 0x10000;
```

```
    }
```

```
    std::cout << "checksum = " << std::hex << checksum << "\n";
```

```
}
```

Eingabe: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ausgabe: 67fd

Beispiel: BSD 16-bit Checksum mit Datei

```
#include <iostream>
#include <fstream>

int main () {
    std::ifstream fileStream ("loremispum.txt");
    char c;
    int checksum = 0;
    while (fileStream >> c) {
        checksum = checksum / 2 + checksum % 2 * 0x8000 + c;
        checksum %= 0x10000;
    }
    std::cout << "checksum = " << std::hex << checksum << "\n";
}
```

Beispiel: BSD 16-bit Checksum mit Datei

```
#include <iostream>
#include <fstream>

int main () {
    std::ifstream fileStream ("loremispum.txt");
    char c;
    int checksum = 0;
    while (fileStream >> c) {
        checksum = checksum / 2 + checksum % 2 * 0x8000 + c;
        checksum %= 0x10000;
    }
    std::cout << "checksum = " << std::hex << checksum << "\n";
}
```

Gibt am Dateiende false zurück.

Beispiel: BSD 16-bit Checksum mit Datei

```
#include <iostream>
#include <fstream>
```

Ausgabe: 67fd

```
int main () {
    std::ifstream fileStream ("loremispum.txt");
    char c;
    int checksum = 0;
    while (fileStream >> c) {
        checksum = checksum / 2 + checksum % 2 * 0x8000 + c;
        checksum %= 0x10000;
    }
    std::cout << "checksum = " << std::hex << checksum << "\n";
}
```

Gibt am Dateiende false zurück.

Beispiel: BSD 16-bit Checksum

Wiederverwendung gemeinsam genutzter Funktionalität?

Beispiel: BSD 16-bit Checksum

Wiederverwendung gemeinsam genutzter Funktionalität?

Richtig: mit einer Funktion. Aber wie?

Beispiel: BSD 16-bit Checksum generisch!

```
#include <iostream>
#include <fstream>

int checksum (std::istream& is)
{
    char c;
    int checksum = 0;
    while (is >> c) {
        checksum = checksum / 2 + checksum % 2 * 0x8000 + c;
        checksum %= 0x10000;
    }
    return checksum;
}
```

Beispiel: BSD 16-bit Checksum generisch!

```
#include <iostream>
#include <fstream>
```

Referenz nötig: wir verändern den Strom!

```
int checksum (std::istream& is)
{
    char c;
    int checksum = 0;
    while (is >> c) {
        checksum = checksum / 2 + checksum % 2 * 0x8000 + c;
        checksum %= 0x10000;
    }
    return checksum;
}
```

Gleiches Recht für alle!

```
#include <iostream>
#include <fstream>

int checksum (std::istream& is) { ... }

int main () {
    std::ifstream fileStream("loremipsum.txt");

    if (checksum (fileStream) == checksum (std::cin))
        std::cout << "checksums match.\n";
    else
        std::cout << "checksums differ.\n";
}
```

Gleiches Recht für alle!

```
#include <iostream>
#include <fstream>
```

Eingabe: Lorem Yps mit Gimmick

```
int checksum (std::istream& is) { ... }

int main () {
    std::ifstream fileStream("loremipsum.txt");

    if (checksum (fileStream) == checksum (std::cin))
        std::cout << "checksums match.\n";
    else
        std::cout << "checksums differ.\n";
}
```

Gleiches Recht für alle!

```
#include <iostream>
#include <fstream>
```

Eingabe: Lorem Yps mit Gimmick
Ausgabe: checksums differ

```
int checksum (std::istream& is) { ... }

int main () {
    std::ifstream fileStream("loremipsum.txt");

    if (checksum (fileStream) == checksum (std::cin))
        std::cout << "checksums match.\n";
    else
        std::cout << "checksums differ.\n";
}
```

Warum geht das ?

- `std::cin` ist eine Variable vom Typ `std::istream`. Sie repräsentiert einen Eingabestrom.

Warum geht das ?

- `std::cin` ist eine Variable vom Typ `std::istream`. Sie repräsentiert einen Eingabestrom.
- Unsere Variable `fileStream` ist vom Typ `std::ifstream`. Sie repräsentiert einen Eingabestrom auf einer Datei.

Warum geht das ?

- `std::cin` ist eine Variable vom Typ `std::istream`. Sie repräsentiert einen Eingabestrom.
- Unsere Variable `fileStream` ist vom Typ `std::ifstream`. Sie repräsentiert einen Eingabestrom auf einer Datei.
- Ein `std::ifstream` *ist auch ein* `std::istream`, kann nur etwas mehr.

Warum geht das ?

- `std::cin` ist eine Variable vom Typ `std::istream`. Sie repräsentiert einen Eingabestrom.
- Unsere Variable `fileStream` ist vom Typ `std::ifstream`. Sie repräsentiert einen Eingabestrom auf einer Datei.
- Ein `std::ifstream` *ist auch ein* `std::istream`, kann nur etwas mehr.
- Somit kann `fileStream` überall dort verwendet werden, wo ein `std::istream` verlangt ist.

Nochmal gleiches Recht für alle!

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>

int checksum (std::istream& is) { ... }

int main () {
    std::ifstream fileStream ("loremipsum.txt");
    std::stringstream stringStream ("Lorem Yps mit Gimmick");

    if (checksum (fileStream) == checksum (stringStream))
        std::cout << "checksums match.\n";
    else
        std::cout << "checksums differ.\n";
}
```

Nochmal gleiches Recht für alle!

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
```

Eingabe aus stringstream

```
int checksum (std::istream& is) { ... }

int main () {
    std::ifstream fileStream ("loremipsum.txt");
    std::stringstream stringstream ("Lorem Yps mit Gimmick");

    if (checksum (fileStream) == checksum (stringstream))
        std::cout << "checksums match.\n";
    else
        std::cout << "checksums differ.\n";
}
```

Nochmal gleiches Recht für alle!

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
```

Eingabe aus stringstream
Ausgabe: checksums differ

```
int checksum (std::istream& is) { ... }

int main () {
    std::ifstream fileStream ("loremipsum.txt");
    std::stringstream stringstream ("Lorem Yps mit Gimmick");

    if (checksum (fileStream) == checksum (stringstream))
        std::cout << "checksums match.\n";
    else
        std::cout << "checksums differ.\n";
}
```

Zurück zu den Ausdrücken

$$13 + 4 * (15 - 7 * 3)$$

Das “Verstehen” eines Ausdrucks erfordert Vorausschau auf kommende Symbole!

Wir werden die Symbole elegant mittels Rekursion zwischenspeichern.

Wir brauchen ein neues formales (von C++unabhängiges) Handwerkszeug.

Zurück zu den Ausdrücken

$$13 + 4 * (15 - 7 * 3)$$

Das “Verstehen” eines Ausdrucks erfordert Vorausschau auf kommende Symbole!

Wir werden die Symbole elegant mittels Rekursion zwischenspeichern.

Wir brauchen ein neues formales (von C++unabhängiges) Handwerkszeug.

Zurück zu den Ausdrücken

$$13 + 4 * (15 - 7 * 3)$$

Das “Verstehen” eines Ausdrucks erfordert Vorausschau auf kommende Symbole!

Wir werden die Symbole elegant mittels Rekursion zwischenspeichern.

Wir brauchen ein neues formales (von C++unabhängiges) Handwerkszeug.

Zurück zu den Ausdrücken

$$13 + 4 * (15 - 7 * 3)$$

Das “Verstehen” eines Ausdrucks erfordert Vorausschau auf kommende Symbole!

Wir werden die Symbole elegant mittels Rekursion zwischenspeichern.

Wir brauchen ein neues formales (von C++unabhängiges) Handwerkszeug.

Formale Grammatiken

- Alphabet: endliche Menge von Symbolen Σ
- Sätze: endlichen Folgen von Symbolen Σ^*

Formale Grammatiken


- Alphabet: endliche Menge von Symbolen Σ
- Sätze: endlichen Folgen von Symbolen Σ^*

Eine formale Grammatik definiert, welche Sätze gültig sind.

Berge

- Alphabet: $\{/, \backslash\}$
- Berge: $\mathcal{M} \subset \{/, \backslash\}^*$ (gültige Sätze)


$m = //\backslash/\backslash$



Berge

- Alphabet: $\{/, \backslash\}$
- Berge: $\mathcal{M} \subset \{/, \backslash\}^*$ (gültige Sätze)


$m' = //\backslash\backslash//\backslash\backslash$

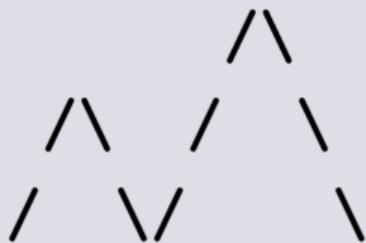

Falsche Berge

- Alphabet: $\{/, \backslash\}$
- Berge: $\mathcal{M} \subset \{/, \backslash\}^*$ (gültige Sätze)


$m'' = //\backslash\backslash$



Falsche Berge

- Alphabet: $\{/, \backslash\}$
- Berge: $\mathcal{M} \subset \{/, \backslash\}^*$ (gültige Sätze)

$$m'' = //\backslash\backslash \notin \mathcal{M}$$



Beide Seiten müssen gleiche Starthöhe haben.

Falsche Berge

- Alphabet: $\{/, \backslash\}$
- Berge: $\mathcal{M} \subset \{/, \backslash\}^*$ (gültige Sätze)

$$m''' = /\backslash//\backslash$$



Falsche Berge

- Alphabet: $\{/, \backslash\}$
- Berge: $\mathcal{M} \subset \{/, \backslash\}^*$ (gültige Sätze)

$m''' = /\backslash//\backslash \notin \mathcal{M}$



Ein Berg darf nicht unter seine Starthöhe fallen.

Berge in Backus-Naur-Form (BNF)

$\text{berg} = \text{"/\\"} \mid \text{"/" berg "\"} \mid \text{berg berg.}$

Berge in Backus-Naur-Form (BNF)

$\text{berg} = \text{"/\\"} \mid \text{"/" berg "\"} \mid \text{berg berg.}$

Mögliche Berge

Berge in Backus-Naur-Form (BNF)

$\text{berg} = \text{"/\\"} \mid \text{"/" berg "\"} \mid \text{berg berg.}$

Mögliche Berge

1 /\

Berge in Backus-Naur-Form (BNF)

berg = `"/\"` | `"/" berg "\"` | `berg berg`.

Mögliche Berge

1 `/\`

2 `/\ /\` \Rightarrow `/\ /\ /\`

Berge in Backus-Naur-Form (BNF)

berg = `"/\"` | `"/" berg "\"` | **berg berg**.

Mögliche Berge

1 `/\`

2 `/\` `/\` `/\` \Rightarrow `/\` `/\` `/\` `/\` `/\`


3 `/\` `/\` `/\` `/\` `/\` `/\` `/\` \Rightarrow `/\` `/\` `/\` `/\` `/\` `/\` `/\` `/\`

Berge in Backus-Naur-Form (BNF)

berg = "/" "\" | "/" berg "\" | berg berg.

Regel


Alternativen

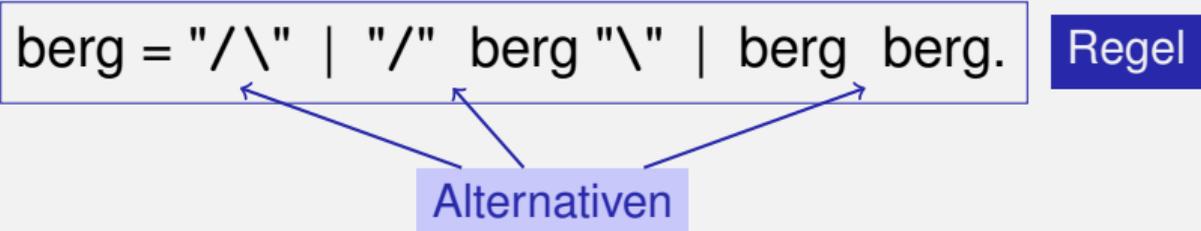

Berge in Backus-Naur-Form (BNF)

berg = "/" | "/" berg | berg berg.

Terminal

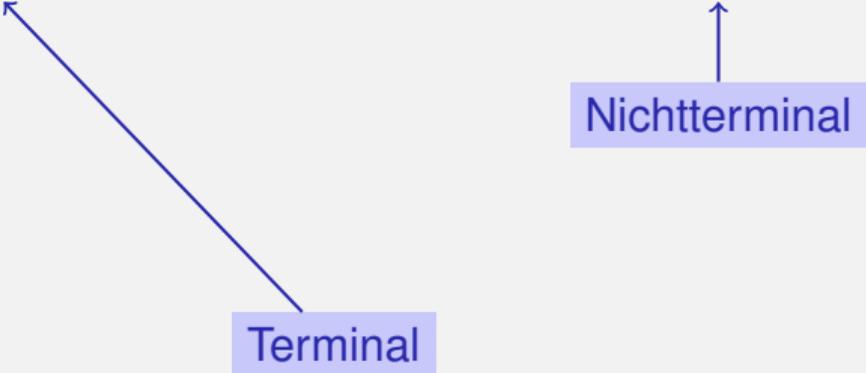

Nichtterminal

Ausdrücke

$$-(3 - (4 - 5)) * (3 + 4 * 5) / 6$$

Was benötigen wir in einer BNF?

Ausdrücke

$$- (\underline{3} - (\underline{4} - \underline{5})) * (\underline{3} + \underline{4} * \underline{5}) / \underline{6}$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl

Ausdrücke

$$-(3 - (4 - 5)) * (3 + 4 * 5) / 6$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl , (?)

Ausdrücke

$$\underline{-} (3 - (4 - 5)) * (3 + 4 * 5) / 6$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl, (?)
-Zahl, -(?)

Ausdrücke

$$-(3 - (4 - 5)) * (3 + 4 * 5) / 6$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl, (?)
-Zahl, -(?)
- ? * ?, ? * ? / ?, ...

Ausdrücke

$$-(\underline{3} - (\underline{4} - \underline{5})) * (\underline{3} + \underline{4} * \underline{5}) / \underline{6}$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl, (?)
-Zahl, -(?)
- ? * ?, ? * ? / ?, ...
- ? - ?, ? + ?, ...

$$-(3 - (4 - 5)) * (3 + 4 * 5) / 6$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl, (?)
-Zahl, -(?)
- ? * ?, ? * ? / ?, ...
- ? - ?, ? + ?, ...

Faktor

$$-(3 - (4 - 5)) * (3 + 4 * 5) / 6$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl , (?)
-Zahl, -(?)
- Faktor * Faktor,
Faktor * Faktor / Faktor , ...
- ? - ?, ? + ?, ...

Faktor

$$-(3 - (4 - 5)) * (3 + 4 * 5) / 6$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl, (?)
-Zahl, -(?)

Faktor

- Faktor * Faktor,
Faktor * Faktor / Faktor, ...

Term

- ? - ?, ? + ?, ...

$$-(3 - (4 - 5)) * (3 + 4 * 5) / 6$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl, (?)
-Zahl, -(?)
- Faktor * Faktor, Faktor
Faktor * Faktor / Faktor, ...
- ? - ?, ? + ?, ...

Faktor

Term

Ausdrücke

$$-(3 - (4 - 5)) * (3 + 4 * 5) / 6$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl , (?)
-Zahl, -(?)
- Faktor * Faktor, Faktor
Faktor * Faktor / Faktor , ...
- Term + Term,
Term - Term, ...

Faktor

Term

Ausdrücke

$$-(3 - (4 - 5)) * (3 + 4 * 5) / 6$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl , (?)
-Zahl, -(?)
- Faktor * Faktor, Faktor
Faktor * Faktor / Faktor , ...
- Term + Term,
Term - Term, ...

Faktor

Term

Ausdruck

Ausdrücke

$$-(3 - (4 - 5)) * (3 + 4 * 5) / 6$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl , (?)
-Zahl, -(?)
- Faktor * Faktor, Faktor
Faktor * Faktor / Faktor , ...
- Term + Term, **Term**
Term - Term, ...

Faktor

Term

Ausdruck

Ausdrücke

$$-(3 - (4 - 5)) * (3 + 4 * 5) / 6$$

Was benötigen wir in einer BNF?

- Zahl , (Ausdruck)
-Zahl, -(Ausdruck)
- Faktor * Faktor, Faktor
Faktor * Faktor / Faktor , ...
- Term + Term, Term
Term - Term, ...

Faktor

Term

Ausdruck

Die BNF für Ausdrücke

Ein Faktor ist

- eine Zahl,
- ein geklammerter Ausdruck oder
- ein negierter Faktor.

```
factor      = unsigned_number  
            | "(" expression ")"  
            | "-" factor.
```

Die BNF für Ausdrücke

Ein Faktor ist

- eine Zahl,
- ein geklammerter Ausdruck oder
- ein negierter Faktor.

```
factor      = unsigned_number  
            | "(" expression ")"  
            | "-" factor.
```

Die BNF für Ausdrücke

Ein Faktor ist

- eine Zahl,
- ein geklammerter Ausdruck oder
- ein negierter Faktor.

```
factor      = unsigned_number  
             | "(" expression ")"  
             | "-" factor.
```

Die BNF für Ausdrücke

Ein Faktor ist

- eine Zahl,
- ein geklammerter Ausdruck oder
- ein negierter Faktor.

```
factor      = unsigned_number  
             | "(" expression ")"  
             | "-" factor.
```

Die BNF für Ausdrücke

Ein Term ist

- Faktor,
- Faktor * Faktor, Faktor / Faktor,
- Faktor * Faktor * Faktor, Faktor / Faktor * Faktor, ...
- ...

Wir brauchen eine Repetition!

Die BNF für Ausdrücke

Ein Term ist

- Faktor,
- Faktor * Faktor, Faktor / Faktor,
- Faktor * Faktor * Faktor, Faktor / Faktor * Faktor, ...
- ...

Wir brauchen eine Repetition!

Die BNF für Ausdrücke

Ein Term ist

- Faktor,
- Faktor * Faktor, Faktor / Faktor,
- Faktor * Faktor * Faktor, Faktor / Faktor * Faktor, ...
- ...

Wir brauchen eine Repetition!

Extended Backus Naur Form: Erweiterung der BNF um

- Option [] und
- Optionale Repetition {}

```
term = factor { "*" factor | "/" factor }.
```

Die EBNF für Ausdrücke

```
factor      = unsigned_number  
             | "(" expression ")"  
             | "-" factor.
```

```
term        = factor { "*" factor | "/" factor }.
```

```
expression = term { "+" term | "-" term }.
```

Parsen

- **Parsen:** Feststellen, ob ein Satz nach der (E)BNF gültig ist.

Parsen

- **Parsen:** Feststellen, ob ein Satz nach der (E)BNF gültig ist.
- **Parser:** Programm zum Parsen

Parsen

- **Parsen:** Feststellen, ob ein Satz nach der (E)BNF gültig ist.
- **Parser:** Programm zum Parsen
- **Praktisch:** Aus der (E)BNF kann (fast) automatisch ein Parser generiert werden:
 - Regeln werden zu Funktionen
 - Alternativen und Optionen werden zu `if`-Anweisungen
 - Nichtterminale Symbole auf der rechten Seite werden zu Funktionsaufrufen
 - Optionale Repetitionen werden zu `while`-Anweisungen

Regeln

```
factor    = unsigned_number  
          | "(" expression ")"  
          | "-" factor.
```

```
term      = factor { "*" factor | "/" factor }.
```

```
expression = term { "+" term | "-" term }.
```

Ausdruck wird aus einem **Eingabestrom** gelesen.

```
// POST: returns true if and only if is = factor ...  
//       and in this case extracts factor from is  
bool factor (std::istream& is);
```

```
// POST: returns true if and only if is = term ...,  
//       and in this case extracts all factors from is  
bool term (std::istream& is);
```

```
// POST: returns true if and only if is = expression ...,  
//       and in this case extracts all terms from is  
bool expression (std::istream& is);
```

Ausdruck wird aus einem **Eingabestrom** gelesen.

```
// POST: extracts a factor from is  
//       and returns its value  
double factor (std::istream& is);
```

```
// POST: extracts a term from is  
//       and returns its value  
double term (std::istream& is);
```

```
// POST: extracts an expression from is  
//       and returns its value  
double expression (std::istream& is);
```

Vorausschau von einem Zeichen...

... um jeweils die richtige Alternative zu finden.

```
// POST: leading whitespace characters are extracted
//       from is, and the first non-whitespace character
//       is returned (0 if there is no such character)
char lookahead (std::istream& is)
{
    if (is.eof())
        return 0;
    is >> std::ws;           // skip whitespaces
    if (is.eof())
        return 0;           // end of stream
    return is.peek();       // next character in is
}
```

Rosinenpickerei

...um jeweils nur das gewünschte Zeichen zu extrahieren.

```
// POST: if ch matches the next lookahead then consume it
//         and return true. return false otherwise
bool consume (std::istream& is, char ch)
{
    if (lookahead(is) == ch){
        is >> ch;
        return true;
    }
    return false ;
}
```

Faktoren auswerten

```
double factor (std::istream& is)
{
    double v;
    if (consume(is, '(')){
        v = expression (is);
        consume(is, ')');
    } else if (consume(is, '-'))
        v = -factor (is);
    else
        is >> v;
    return v;
}
```

```
factor = "(" expression ")"
        | "-" factor
        | unsigned_number.
```

Terme auswerten

```
double term (std::istream& is)
{
    double value = factor (is);
    while(true){
        if (consume(is, '*'))
            value *= factor (is);
        else if (consume(is, '/'))
            value /= factor(is)
        else
            return value;
    }
}
```

```
term = factor { "*" factor | "/" factor }
```

Ausdrücke auswerten

```
double expression (std::istream& is)
{
    double value = term(is);
    while(true){
        if (consume(is, '+'))
            value += term (is);
        else if (consume(is, '-'))
            value -= term(is)
        else
            return value;
    }
}
```

expression = term { "+" term | "-" term }

Rekursion!

Factor

Term

Expression

Rekursion!


Factor

Term


Expression

```
graph BT; Expression --> Term; Term --- Factor;
```

Rekursion!

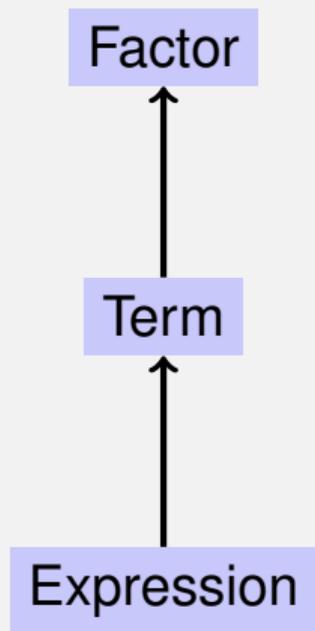

Rekursion!

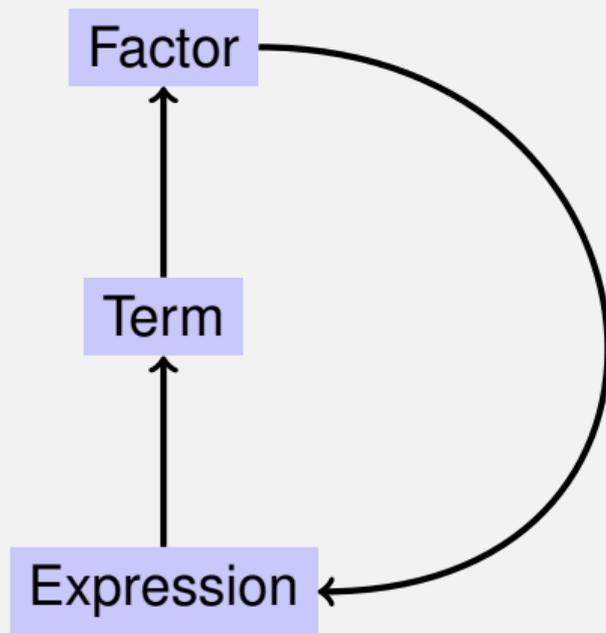

EBNF — Und es funktioniert!

EBNF (calculator.cpp, Auswertung von links nach rechts):

```
factor      = unsigned_number
              | "(" expression ")"
              | "-" factor.

term        = factor { "*" factor | "/" factor }.

expression = term { "+" term | "-" term }.
```

```
std::stringstream input ("1-2-3");
std::cout << expression (input) << "\n"; // -4
```

BNF — Und es funktioniert **nicht!**

BNF (calculator_r.cpp, Auswertung von rechts nach links):

```
factor    = unsigned_number
           | "(" expression ")"
           | "-" factor.

term      = factor | factor "*" term | factor "/" term.

expression = term | term "+" expression | term "-" expression.
```

```
std::stringstream input ("1-2-3");
std::cout << expression (input) << "\n"; // 2
```

Analyse: Repetition vs. Rekursion

Vereinfachung: Summe / Differenz von Zahlen

Beispiele

3

Analyse: Repetition vs. Rekursion

Vereinfachung: Summe / Differenz von Zahlen

Beispiele

3, 3 - 5

Analyse: Repetition vs. Rekursion

Vereinfachung: Summe / Differenz von Zahlen

Beispiele

3, 3 - 5, 3 - 7 - 1

Analyse: Repetition vs. Rekursion

Vereinfachung: Summe / Differenz von Zahlen

Beispiele

3, 3 - 5, 3 - 7 - 1

EBNF:

```
sum = value {"-" value | "+" value}.
```

Analyse: Repetition vs. Rekursion

Vereinfachung: Summe / Differenz von Zahlen

Beispiele

3, 3 - 5, 3 - 7 - 1

EBNF:

`sum = value {"-" value | "+" value}.`

BNF:

`sum = value | value "-" sum | value "+" sum.`

Analyse: Repetition vs. Rekursion

Vereinfachung: Summe / Differenz von Zahlen

Beispiele

3, 3 - 5, 3 - 7 - 1

EBNF:

`sum = value {"-" value | "+" value}.`

BNF:

`sum = value | value "-" sum | value "+" sum.`

Die beiden Grammatiken erlauben dieselben Ausdrücke.

value

```
double value (std::istream& is){  
    double val;  
    is >> val;  
    return val;  
}
```

EBNF Variante

```
// sum = value {"-" value | "+" value}.
double sum(std::istream& is) {
    double v = value(is);
    while(true){
        if (consume(is, '-'))
            v -= value(is);
        else if (consume(is, '+'))
            v += value(is);
        else
            return v;
    }
}
```

Wir testen: **EBNF** Variante

- Eingabe: 1-2
Ausgabe:

Wir testen: **EBNF** Variante

- Eingabe: 1-2
Ausgabe: -1

Wir testen: EBNF Variante

- Eingabe: 1-2
Ausgabe: -1 ✓

Wir testen: **EBNF** Variante

- Eingabe: 1-2-3
Ausgabe:

Wir testen: **EBNF** Variante

- Eingabe: 1-2-3
Ausgabe: -4

Wir testen: EBNF Variante

- Eingabe: 1-2-3
Ausgabe: -4 ✓

BNF Variante

```
// sum = value | value "-" sum | value "+" sum.  
double sum(std::istream& is){  
    double v = value(is);  
    if (consume(is, '-'))  
        return v - sum(is);  
    else if (consume(is, '+'))  
        return v + sum(is);  
    return v;  
}
```

Wir testen: BNF Variante

- Eingabe: 1-2
Ausgabe:

Wir testen: BNF Variante

- Eingabe: 1-2
Ausgabe: -1

Wir testen: BNF Variante

- Eingabe: 1-2
Ausgabe: -1 ✓

Wir testen: BNF Variante

- Eingabe: 1-2-3
Ausgabe:

Wir testen: BNF Variante

- Eingabe: 1-2-3
Ausgabe: 2

Wir testen: BNF Variante

■ Eingabe: 1-2-3

Ausgabe: 2 

Wir testen



Ist die BNF falsch ?

Wir testen



Ist die BNF falsch ?

```
sum = value
    | value "-" sum
    | value "+" sum.
```

Wir testen



Ist die BNF falsch ?

```
sum = value
    | value "-" sum
    | value "+" sum.
```

- Nein, denn sie spricht nur über die **Gültigkeit** von Ausdrücken, nicht über deren **Werte**!

Wir testen



Ist die BNF falsch ?

```
sum = value
    | value "-" sum
    | value "+" sum.
```

- Nein, denn sie spricht nur über die **Gültigkeit** von Ausdrücken, nicht über deren **Werte**!
- Die Auswertung haben wir naiv “obendrauf” gesetzt.

Dem Problem auf den Grund gehen

```
double sum (std::istream& is){
    double v = value (is);
    if (consume (is, '-'))
        v -= sum (is);
    else if (consume (is, '+'))
        v += sum(is);
    return v;
}
```

"1 - 2 - 3"

...

```
std::stringstream input ("1-2-3");
std::cout << sum (input) << "\n"; // 4
```

Dem Problem auf den Grund gehen

```
double sum (std::istream& is){
    double v = value (is);
    if (consume (is, '-'))
        v -= sum (is);
    else if (consume (is, '+'))
        v += sum(is);
    return v;
}
```

1 - "2 - 3"

"1 - 2 - 3"

...

```
std::stringstream input ("1-2-3");
std::cout << sum (input) << "\n"; // 4
```

Dem Problem auf den Grund gehen

```
double sum (std::istream& is){  
    double v = value (is);  
    if (consume (is, '-'))  
        v -= sum (is);  
    else if (consume (is, '+'))  
        v += sum(is);  
    return v;  
}
```

2 - "3"

1 - "2 - 3"

"1 - 2 - 3"

...

```
std::stringstream input ("1-2-3");  
std::cout << sum (input) << "\n"; // 4
```

Dem Problem auf den Grund gehen

```
double sum (std::istream& is){  
    double v = value (is);  
    if (consume (is, '-'))  
        v -= sum (is);  
    else if (consume (is, '+'))  
        v += sum(is);  
    return v;  
}
```

3

2 - "3"

1 - "2 - 3"

"1 - 2 - 3"

...

```
std::stringstream input ("1-2-3");  
std::cout << sum (input) << "\n"; // 4
```

Dem Problem auf den Grund gehen

```
double sum (std::istream& is){  
    double v = value (is);  
    if (consume (is, '-'))  
        v -= sum (is);  
    else if (consume (is, '+'))  
        v += sum(is);  
    return v;  
}
```

3

3

2 - "3"

1 - "2 - 3"

"1 - 2 - 3"

...

```
std::stringstream input ("1-2-3");  
std::cout << sum (input) << "\n"; // 4
```

Dem Problem auf den Grund gehen

```
double sum (std::istream& is){  
    double v = value (is);  
    if (consume (is, '-'))  
        v -= sum (is);  
    else if (consume (is, '+'))  
        v += sum(is);  
    return v;  
}
```

3

3

2 - "3"

-1

1 - "2 - 3"

"1 - 2 - 3"

...

```
std::stringstream input ("1-2-3");  
std::cout << sum (input) << "\n"; // 4
```

Dem Problem auf den Grund gehen

```
double sum (std::istream& is){  
    double v = value (is);  
    if (consume (is, '-'))  
        v -= sum (is);  
    else if (consume (is, '+'))  
        v += sum(is);  
    return v;  
}
```

3

3

2 - "3"

-1

1 - "2 - 3"

2

"1 - 2 - 3"

...

```
std::stringstream input ("1-2-3");  
std::cout << sum (input) << "\n"; // 4
```

Dem Problem auf den Grund gehen

```
double sum (std::istream& is){  
    double v = value (is);  
    if (consume (is, '-'))  
        v -= sum (is);  
    else if (consume (is, '+'))  
        v += sum(is);  
    return v;  
}
```

3

3

2 - "3"

-1

1 - "2 - 3"

2

"1 - 2 - 3"

2

...

```
std::stringstream input ("1-2-3");  
std::cout << sum (input) << "\n"; // 4
```

Was ist denn falsch gelaufen?

Die BNF

- spricht offiziell zwar nicht über Werte,

Was ist denn falsch gelaufen?

Die BNF

- spricht offiziell zwar nicht über Werte,
- legt uns aber trotzdem die falsche Klammerung (von rechts nach links) nahe.

Was ist denn falsch gelaufen?

Die BNF

- spricht offiziell zwar nicht über Werte,
- legt uns aber trotzdem die falsche Klammerung (von rechts nach links) nahe.

```
sum = value | value "-" sum | value "+" sum.
```

führt sehr natürlich zu

$$1 - 2 - 3 = 1 - (2 - 3)$$

Eine Lösung: Linksrekursion

```
sum = value | sum "-" value | sum "+" value.
```

Implementationsmuster von vorher funktioniert nicht mehr.
Linksrekursion muss wieder zu Rechtsrekursion aufgelöst werden.

Das sähe dann so aus:

```
sum = value | value s  
s = "-" sum | "+" sum.
```

Eine Lösung: Linksrekursion

```
sum = value | sum "-" value | sum "+" value.
```

Implementationsmuster von vorher funktioniert nicht mehr.
Linksrekursion muss wieder zu Rechtsrekursion aufgelöst werden.

Das sähe dann so aus:

```
sum = value | value s.  
s = "-" sum | "+" sum.
```

Eine Lösung: Linksrekursion

```
sum = value | sum "-" value | sum "+" value.
```

Implementationsmuster von vorher funktioniert nicht mehr.
Linksrekursion muss wieder zu Rechtsrekursion aufgelöst werden.

Das sähe dann so aus:

```
sum = value | value s.  
s = "-" sum | "+" sum.
```